



VIMEK LINEUP

Markkinoiden johtavat metsäkoneet nykyaikaiseen harvennukseen ja metsänhoitoon. Kompakteja, kestäviä ja luotettavia. Metsäkoneita, jotka tekevät suuren vaikutuksen pienillä jäljillä

Nro 1 kompaktiluokassa

870.2

Tutustu Vimek 870.2 -malliin, joka on moderni ja ammattimaiseen metsätalouteen kehitetty ajokone harvennustöihin. Se yhdistää voiman, ketteryuden ja kuljettajan mukavuuden jokaisessa yksityiskohdassa. Kone mahdollistaa kestävänsä metsänhoidon korkealla tuottavuudella sekä alhaisella pintapaineella.

➤ 6WD eller 8WD

Valitse kuusipyöräveto (6WD), kun haluat ketterän ja herkästi reagoivan koneen, tai kahdeksanpyöräveto (8WD) maksimaalista vakautta ja korkeaa kantavuutta varten.



➤ Kuormakapasiteetti

Vankka kuormatila 7 000 kg:n kantavuudella. Saatavana eri vaununpituuksilla sekä mukautettavalla pankkojen lukumäärällä ja sijoituksella eri puutavaralajeille sopivaksi.

➤ Nosturi

Valitse joko FC4ET- tai FC5DT-nosturi. Nostureissa on korkea nostoteho sekä sujuva ja tarkka ohjattavuus. Älykäs nosturinohjaus (ICC) on saatavana lisävarusteena.

Cranab FC4ET - 6,7 metrin ulottuvuus, yksittäinen teleskooppi

Cranab FC5DT - 8,3 metrin ulottuvuus, kaksoisteleskooppi

➤ Kuljettajan mukavuus

Uusi NG-alusta tarjoaa tilavan ja mukavan ohjaamon modernilla ja käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä.

➤ DSS - Dual Steering System

Hydraulinen runko-ohjaus ja vaunun teliohjaus. Järjestelmä tarjoaa ketterän kääntökulman ja hyvän etenemiskyvyn. Kun kaikki pyörät pyörivät samalla nopeudella, maaperään kohdistuva vaikutus pienenee, mikä vähentää pintavaurioita maastossa.



VIMEK

870.2

ICC - Intelligent Crane Control

Tehostaa nosturityöskentelyä tehden ohjauksesta helpompaa, nopeampaa ja intuitiivisempaa.


870.2

➤ Dasa Drive integroituna

CAN-väyläpohjainen ohjausjärjestelmä. Kaikkia koneen toimintoja ohjataan ja valvotaan keskusnäytön kautta.

➤ Vimek Connect

Käynnistä pysäköintilämmitin etänä puhelimellasi (iOS tai Android) tai yhdistä koneeseen etäyhteydellä vianmääritystä ja reaaliaikaista dataa varten. Vimek Connect -palvelu sisältää etätuen, mikä mahdollistaa yhteyden muodostamisen koneeseen ilman tarvetta matkustaa työkohteeseen.

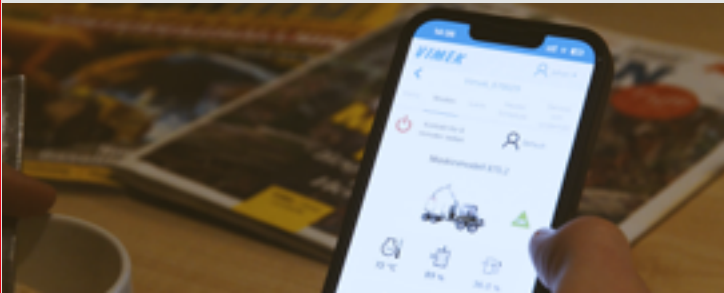

➤ Tehokas ja polttoaine-taloudellinen CAT -moottori

Täyttää viimeisimmät päästövaatimukset. AdBluen käyttöä ei tarvita.

➤ Matala istuma-asento

Tarjoaa erinomaisen näkyvyyden puunlatvustojen alle ja vähentää koko kehoon kohdistuvaa tärinää.



Tekniset spesifikaatiot

Moottori

Malli	CAT C2.2
Teho	55kW @ 2400 rpm
Vääntömomentti	270Nm @1600 rpm
Päästöstandardi	EU Steg V & U.S EPA Nivå 4f

Nosturi ja koura

Nosturi	FC4ET	FC5DT
Max ulottuvuus	6,7 m	8,3 m
Bruttonostomomentti	42 kNm	51 kNm
Bruttokääntömomentti	11 kNm	13 kNm
Koura	Cranab CR19 HSP 015 HSP 017	

Kuormakapasiteetti

Kuormakapasiteetti	7000 kg		
Vaunu	Vakio keskirunko	Pitkä keskirunko	Jatko
Pituus	3,2 m	3,5 m	Keskirunko + 0,8 m
Kuorma-ala	2,65 m ²		

Huomaa, että ilmoitetut mitat ovat teoreettisia arvoja ja voivat vaihdella valmistustoleranssien sekä varustevalintojen mukaan.


Koneen painoon vaikuttaa myös valittu varustus, joten se voi vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja muotoilua ilman ennakoilmoitusta

Kaikki Vimekin ajokoneet voidaan rekisteröidä Ruotsissa raskaiksi maastoajoneuvoiksi, mikä mahdollistaa niillä ajamisen yleisillä teillä.

Muilla markkinoilla noudatetaan kyseisen maan lakeja ja säädöksiä.

TEKNISET SPESIFIKAATIOT

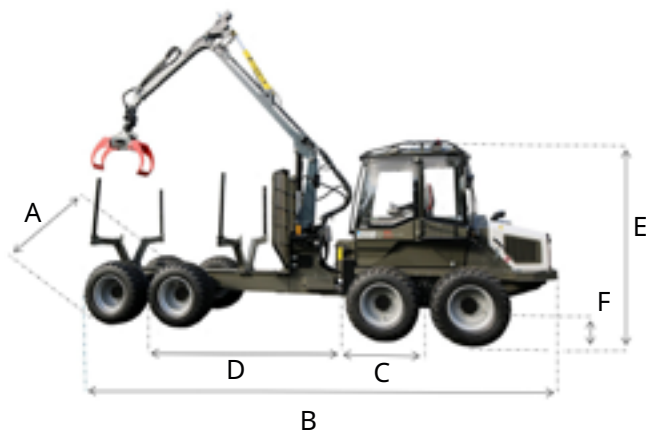

Mitat

Mitat koskevat sekä 6WD- että 8WD-kokoonpanoja.		
A Leveys, max	2,2 m / 2,3 mm / 2,4 m (Hjul 500 / 550 / 600)	
B Pituus	7,5 - 8,9 m	
C etuakselista runkoniveleen	1,34 m	
D runkonivelestä takaosan akseliin	3,2 m (vakio keskusrunko) / 3,5 m (pitkä keskusrunko)	
E Kuljetuskorkeus	2,9 m	
F Maavara	47 cm (38 cm telikoteloiden alla)	
Runkonivelen ohjauskulma	43°	
Vaunun teliohjauksen kulma	10°	
Kokonaisohjauskulma (maks)	53°	
Koneen paino (alkaen)	6WD 7000 kg	8WD 7800 kg

Hydrauliikka

ydac-nosturihydrauliikka	
Hydraulivirtaus	120 l/min @ 2000 rpm

Voimansiirto

Bosch-hydrauliikkajärjestelmä Bodas-ohjelmistolla	
Voimansiirto	Hydrostaattis-mekaaninen
Ajonopeus	0-18 km/h (2 vaihdetta) – standardivälitys 0-16 km/h (2 vaihdetta) – tihennetty välitys
Vetovoima	75 kN - standardivälitys 85 kN - tihennetty välitys
Tasauspyörästäön lukko	Edessä ja takana
Ohjaus	Hydraulinen runko-ohjaus ja vaunun teliohjaus

Sähköjärjestelmä

Jännite	12 V
Akkukapasiteetti	142 Ah
Laturi	120 A
Panelit	Standardi-paneelit tai MCI-paneelit

Varusteet

Pyörät 500 / 550 / 600

Ketjut/ Telat

DSS - Dual Steering System (vakio)

LED Standard / LED Large

Työvalaistus vaunu

Tievalaistus sis peilit Virranulosotto
varoitusvalolle

Kamera eteen

Kamera vaunussa Peruutushälytin

Vimek Connect (sisältyy 3 vuotta)

Karttaohjelma GIS ohjelmisto

Ohjelmisto ajokone F30 (vakio) PC

12" / 10" näyttö / 5" lisänäyttö

Standard-paneelit / MCI-paneelit

Keskusvoitelu peruskone

Keskusvoitelu nosturi

Aurinkoverhot

Sit right

Istuinvaihtoehdot

Sprinklerijärjestelmä /

Palonsammutin

Huoltosarja

Työkalusarja



8WD



6WD



LED Large
10kpl katto + 2kpl vaunu



LED Standard
6kpl katto



Etukamera



Vaunukamera
työvalot vaunu



Tievalaistus sis peilit



Työvalot.



MCI-paletti



Vakio-paletti

Varusteet

Nosturi FC4ET / FC5DT
 ICC - Intelligent Crane Control
 Hydraulinen nosturinvaimennin (vakio)
 Hydraulinen vinssi radiaraohjauksella
 Työskentelytaso nosturinkääntö

Pidennettävä vaunu eri pituuksilla
 Lajittelupankot vaunu 1kpl / 2kpl
 Pankot stötillä 2kpl / 3kpl / 4kpl
 Vetokoukku (3 tonnia)
 Kouratuki vaunussa
 Hydraulisesti siirrettävä etusermi

Koura Cranab CR19
 Koura HSP 015 / HSP 017
 Yksi jarrulinen riipuke
 Moottorisahanpidike
 Bio koura CE23

Ilmastointi
 Diesel-lämmitin
 Sähköpumppu hydraulioöljy (vakio)
 Tyhjiöpumppu hydraulioöljy
 Tankkauspumppu diesel

Etusuojus vetokoukulla
 Oksanohjain
 Säilytyslaatikko kuormantuki
 Eväslaatikon lämmitin
 Kirkaslakka
 Lajittelupankot
 Oksanohjain ja
 tumma moottorinhuopa
 Säilytyslaatikko kuormantuki



Lajittelulopat



Hydraulisesti siirrettävä etusermi



Etupanssari ja
 konepelti
 alkuperäisessä
 vaaleassa värissä



Eväslaatikon lämmitin



Sit right
 Säättää automaattisesti
 istuimen kulman.



Oksanohjaimet ja
 tumma konepelti




Säilytyslaatikko ja pidin



PC 12" kosketusnäytöllä.
 Voidaan yhdistää ylimääräiseen
 näyttöön. 10" näyttöä voidaan
 käyttää päänäyttönä.



HD kamera



Sprinklerijärjestelmä
 Ilmaisinsilmukat koneessa jotka
 automaattisesti aktivoivat
 sprinklerijärjestelmän tulipalon
 sattuessa.

470

Tutustu Vimek 470 -malliin, moderni harvesteri joka on kehitetty harvennukseen ammattimaisessa metsätaloudessa. Se yhdistää voiman, ketteryuden ja kuljettajan mukavuuden jokaisessa yksityiskohdassa. Mahdollistaa kestävä metsätalouden korkealla tuottavuudella ja alhaisella pintapaineella.

➤ 6WD tai 4WD

Valitse nelipyöräveto ketterään ja herkästi reagoivaan koneeseen, tai kuusipyöräveto maksimaalista vakautta ja korkeaa kantavuutta varten.



➤ Dasa Forest mittalaitejärjestelmä

Dasa H50 / H60 / H70

➤ Kuljettajan mukavuus

NG-alusta tarjoaa tilavan javiihtyisän ohjaamon modernilla ja käyttäjäystävällisellä käyttöliittymällä.

➤ Nosturi

Valitse nostureista Mowi P50 tai Mowi P61T. Nosturit korkealla nostovoimalla ja sujuvalla, herkästi reagoivalla ohjauksella.

Mowi P50 - 6,3m ulottuvuus.

Mowi P61T - 7,5m ulottuvuus. Teleskooppi-puomi.



➤ DSS - Dual Steering system (4WD)

Hydraulinen runko-ohjaus ja ohjaus etuakselissa.

Tarjoaa ketterän ohjaukulman hyvällä etenemiskyvyllä. Kun kaikki pyörät pyörivät samalla nopeudella maaperävaikutus pienenee, mikä johtaa pienempiin pintavaurioihin maastossa.

➤ Automaattinen nosturinkallistus

Kompensoi +/- 15°

➤ Harvesteripää

Saatavilla Keto 42 tai Logmax 2000T kouralla. Molemmat voidaan varustaa kaikilla apteerausjärjestelmillä joita on saatavilla Vimek 470 -malliin.



Logmax 2000T

Syöttö: Syöttörullat

Maks katkaisuhalkaisija: 41 cm

Paino: 420 kg

Lisävaruste: kantokäsittely

Keto 42

Syöttö: Tela

Maks katkaisuhalkaisija: 42 cm

Paino: 373 kg

Lisävaruste: kantokäsittely ja värimerkkaus

470




470

➤ Dasa Drive integroitu CAN-pohjainen ohjausjärjestelmä

Kaikkia koneen toimintoja ohjataan ja valvotaan keskusnäytön kautta.

➤ Vimek Connect

Käynnistä pysäköintilämmitin etänä puhelimellasi (iOS tai Android), tai yhdistä koneeseen etäyhteydellä vianmääritystä ja reaaliaikaista dataa varten. Tjänsten Vimek Connect sisältää etätuen, mikä mahdollistaa yhteyden muodostamisen koneeseen ilman tarvetta matkustaa työkohteeseen.

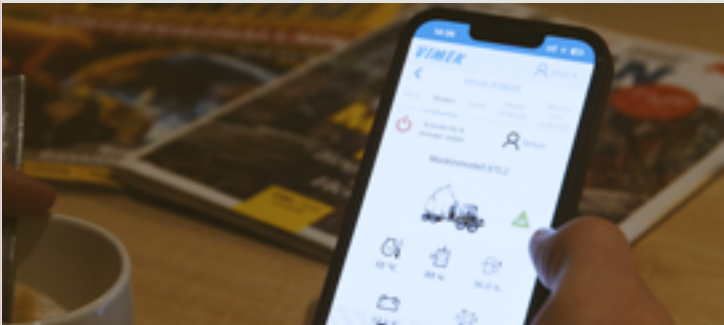

➤ Tehokas ja polttoainetaloudellinen CAT-moottori

Täyttää viimeisimmät päästövaatimukset.
AdBluen käyttöä ei tarvita.



Tekniset tiedot

Moottori

Malli	CAT C2.2
Teho	55kW @ 2400 rpm
Vääntömomentti	270Nm@1600 rpm
Päästöstandardi	EU Steg V & U.S EPA Nivå 4f
Polttoainesäiliö	62 l (lisävaruste + 60 l tankki)

Nosturi

Nosturi	P50	P61T
Maks ulottuvuus	6,3 m	7,5 m
Bruttonostomomentti	45 kNm	52 kNm
Bruttokääntömomentti	15 kNm	15 kNm

Harvesteripää

malli	Keto 42	Logmax 2000T
Syöttöjärjestelmä	Telat	Syöttörullat
Maks katkaisuhalkaisija	42 cm	41 cm
Paino	373 kg	420 kg

Mittalaiteohjelmisto

Malli	H50	H60	H70
Systemtyp	Prioriteetti arvo -system	Prioriteetti arvo -system	arvon optimointi -system
Käyttöjärjestelmä	Linux	Windows	Windows
Standardi	Stanford D		

Huomaa, että ilmoitetut mitat ovat teoreettisia arvoja ja voivat vaihdella valmistustoleranssien sekä varustevalintojen mukaan..


Koneen painoon vaikuttaa myös valittu varustus ja se voi siksi vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja muotoilua ilman ennakkoilmoitusta.

➤ Matala istuma-asento

Tarjoaa erinomaisen näkyvyyden puunlatvustojen alle ja vähentää koko kehon tärinää .

Tekniset tiedot

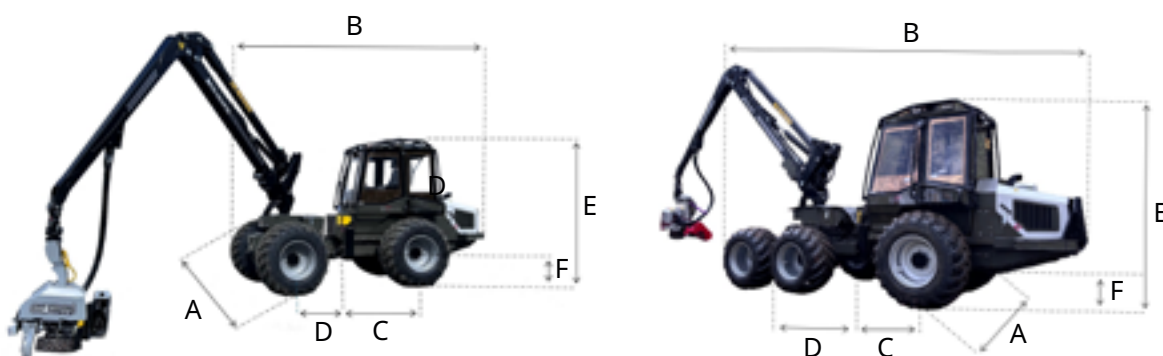

Mitat

Malli	4WD	6WD
A Leveys, max	2,2 m / 2,3 m (rengas 500 / 600)	2,2 m / 2,3 m / 2,3 m (hjul 500 / 550 / 600)
B Pituus	5,2 m	5,67 m
C Pituus, taka-akselista niveleen	1,33 m	1,33 m
D Pituus, nivelestä etuakseliin	1,34 m	1,34 m
E Kuljetuskorkeus	2,96 m	2,96 m
F Maavara	48 cm	48 cm (38 cm telin alla)
Ohjauskulma, nivel	40°	40°
Ohjauskulma, etuakseli:	30°	-
Ohjauskulma, yhteensä (max)	70°	40°
Koneen paino (alkaen)	6500 kg	7300 kg

Hydrauliikka

Hydac nosturihydrauliikka	
Hydrauliikkavirtaus	144 l/min @ 2000 rpm

Voimansiirto:

Bosch Rexroth hydraulsystem och Bodas mjukvara	
Voimansiirto:	Hydrostaattis-mekaaninen
Ajonopeus	0-18 km/h (2 växlar)
Vetovoima	75 kN
Tasauspyörästäön lukko	Edessä ja takana
Ohjaus	4WD: Hydraulinen ohjaus nivelessä ja etuakselissa.. 6WD: Hydraulinen ohjaus nivelessä.

Esystem

Jännite	12 V
Akkukapasiteetti	142 Ah
Laturi	120 A
Panelit	Vakio- tai MCI paneli

Varusteet

4WD / 6WD

Renkaat 440 / 500 / 550 / 600

Ketjut / Telat (6WD)

DSS - Dual Steering System (Vakio 4WD)

Keto 422

Lisävaruste: kantokäsittely

Lisävaruste: värimerkkaus

Logmax 2000T

Lisävaruste: kantokäsittely

Elektroniset mittasakset

Sahanteränpidike

Yksinkertainen tai kaksinkertainen heilahduksenvaimentaja

Karttaohjelma GIS-ohjelmisto

PC 12" / 10" näyttö / 5" lisänäyttö

Dasa H50 / H60 / H70

Vakiopaneelit / MCI-paneelit Vimek Connect (sisältyy 3 vuodeksi)

Long-range tankki (60 l) siirtopumpulla.

Ilmastointi

Diesel-lämmitin

Sähköinen hydraulioiljyn täyttöpumppu (vakio)

Hydrauliöljysäiliön alipainepumppu

Dieselin tankkauspumppu



4WD



6WD



LED Large
10kpl kattolamppu + 2kpl
nosturissa



LED Standard
6kpl nosturissa



MCI-paletti



Vakio-paletti



Ketjut
Telat teliin(6WD)



Long range tankki (60 l)
siirtopumpulla



Takakamera



HD-kamera

Varusteet

Nosturi P50

Nosturi P61T

(teleskooppipuomi) Hydraulinen nosturinvaimennin (vakio)

Peruutuskamera (huuvapuoli)

Peruutushälytin

Keskusvoitelu peruskone

Keskusvoitelu nosturi

LED Standard / LED Large

Virranulosotto varoitusvalolle

Kirkaslakka

Vaalea konepelti/ Tumma

konepelti

Eväslaatikon lämmitin

ohjaamossa

Etusuojaus vetokoukulla

Oksanohjain

Säilytyslaatikko

Aurinkosuoja

Sit right

Sprinklerijärjestelmä

Palonsammutin

Huoltosarja

Työkalusarja




P61T nosturi



P50 nosturi



Konepelti
alkuperäisessä
vaaleassa värissä



Eväslaatikon lämmitin
ohjaamossa



Sit right
Joustaa automaattisesti
istuimen kulman



Konepelti
tumma




Säilytyslaatikko ja pidin



PC 12 tuumaa kosketusnäytöllä
Voidaan yhdistää ylimääräiseen
näyttöön. 10 tuuman näyttöä
voidaan käyttää päänäyttönä



Elektronisk dataklave



Sprinklerijärjestelmä
Ilmaisinsilmukat koneessa jotka
automaattisesti aktivoivat
sprinklerijärjestelmän tulipalon
sattuessa.

404 T8

Ohjaus sekä nivelessä (runko-ohjaus) että etuakselilla tarjoaa yhden markkinoiden pienimmistä kääntösäteistä. Tuloksena on erittäin hyvä etenemiskyky ja ketterä ohjattavuus, jopa tiheissä metsäkoissa.

➤ Voimakas ja polttoainetaloudellinen CAT-moottori

Polttoainetehokas CAT-moottori täyttää uusimmat päästövaatimukset. AdBlue-nestettä ei tarvitse käyttää

➤ Matala istuma-asento

Tarjoaa hyvän näkyvyyden puunrunkojen ja -latvojen alle sekä vähentää kuljettajaan kohdistuvaa koko kehon tärinää.



➤ Ohjaus sekä nivelessä että etuakselilla

Runko-ohjauksen ja etuakseliohjauksen yhdistelmä tarjoaa yhden markkinoiden tiukimmista kääntösäteistä. Tuloksena on erinomainen etenemiskyky ja ketterä liikkuvuus myös tiheissä nuorissa metsissä

➤ Hakkuulaitteet

Keto Forst V4
Nisula 325H

➤ Nosturi

Mowi 2046 - ulottuvuus 4,6 m

➤ Mittausjärjestelmä – Dasa Forester

Valitse H50 tai H70.



➤ Hakkuulaite

Saatavilla Keto Forst Supreme V4 tai Nisula 325H -harvesteripäällä.
Molemmat ovat mahdollisia kaikilla Vimek 404 T8 -malliin saatavilla olevilla mittalaitejärjestelmillä.



Keto Forst Supreme V4

Syöttö: Telasyöttö

Maksimi katkaisuhalkaisija: 30 cm

Paino: 296 kg

Lisävaruste: kantokäsittely
ja värimerkkaus

Nisula 325H

Syöttö: Syöttörullat

Maksimi

katkaisuhalkaisija: 34 cm

Paino: 285 kg

Lisävaruste: kantokäsittely

81 707



Varsuteeet

Nosturi Mowi 2046
Nosturin
vaimennusjärjestelmä
Keto Forst V4 / Nisula 325H
Kantokäsittely
Värimerkkaus (Keto)
Elektroniset mittasakset
Moottorisahan pidike
LED-valaistus (medium)
LED-valaistus (large)
Radio Bluetooth-yhteydellä
Ilmajousitettu istuin
Aurinkosuoja
Ilmastointi
Sprinklerijärjestelmä /
palonsammutin
Hydrauliöljyn täyttöpumppu
Dieselin täyttöpumppu
Diesikäyttöinen
moottorinlämmitin
Moottorinlämmittimen
kaukokäynnistys (Callstart)
PC 12"
Peruutuskamera
Ketjut 500/60-22.5
tai 405/70-24
Vimek C12 raivauspää
Vimek ojakauha
Huoltosarja
Työkalusarja

Tekniset tiedot

Malli	CAT C2.2
Teho	55kW @ 2400 rpm
Vääntömomentti	270Nm @ 1600rpm
Päästöstandardi	EU Steg V & U.S EPA Nivå 4f
Ohjauskulma	80°
Voimansiirto	Hydrostatisk / mekanisk
Renkaat	500/60-22.5 eller 405/70-24
Hydrauliikka	135 l/min
Maavara	40 cm
Akseliväli	2,1 m
Pituus	4,6 m
Leveys	1,8 m eller 2,05 m
Paino (Alkaen)	4700 kg
Nosturi	Vimek Mowi 2046 Max ulottuvuus 4,6 m Vimek - Mowi P25 Max ulottuvuus 5,2 m
Mittalaite	Dasa H50/H70

Harvesteripää

Keto Forst Supreme V4	Paino 296 kg Max halkaisija 300 mm Sahamoottori 10 cc
Nisula 325H (option)	Paino: 285 kg Max halkaisija: 340 mm Sahamoottori: 10 cc

Huomioithan, että ilmoitetut mitat ovat teoreettisia arvoja ja voivat vaihdella valmistustoleranssien ja varustevalintojen mukaan.

Koneen painoon vaikuttavat myös valitut varusteet, minkä vuoksi se voi vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja muotoilua ilman erillistä ilmoitusta.



VIMEK

81 7047



VIMEK LINEUP

404 T8 DUO

Vimek 404 T8 Duo yhdistää kaksi toimintoa yhdeksi koneeksi. Sitä voidaan käyttää sekä hakkuukoneena että kuormatraktorina, mikä tarjoaa tehokkaan ja joustavan työnkulun – puunkorjuusta kuljetukseen.

➤ Voimakas ja polttoaine- taloudellinen CAT-moottori

Täyttää uusimmat päästövaatimukset.

AdBlue-nestettä ei tarvita.

➤ Matala istuma-asento

Tarjoaa hyvän näkyvyyden ja

vähentää koko kehon värinää.



➤ Mittalaite – Dasa Forester

Valittavissa H50 tai H70.

➤ Nopea koneen muuntaminen

Muuntaminen vie noin 30 minuuttia

yksinkertaisilla työkaluilla

<https://www.youtube.com/watch?v=jPlmTv7XJQE>



➤ Ohjaus sekä nivelessä että etuakselilla

Runko-ohjauksen ja etuakseliohjauksen yhdistelmä tarjoaa erittäin hyvän etenemiskyvyn ja ketteryuden, mikä varmistaa sujuvan ajon tiheissä metsäkoissa.

➤ Lastikapasiteetti- 5500 kg

➤ Nosturi

Vimek - Mowi P25 - 5,2 m ulottuvuus

➤ Kallistuva koura

Mecanil T160 G2



➤ Harvesteripää

Saatavilla Keto Forst Supreme V4 tai Nisula 325H - harvesteripäällä. Molemmat ovat mahdollisia kaikilla Vimek 404 T8 Duo -malliin saatavilla olevilla mittalaittejärjestelmillä.



Keto Forst Supreme V4

Syöttö: Telasyöttö

Maksimi katkaisuhalkaisija: 30 cm

Paino: 296 kg

Lisävaruste: kantokäsittely

ja värimerkkaus.

Nisula 325H

Syöttö: Syöttörullat

Maksimi katkaisuhalkaisija: 34 cm

Paino: 285 kg

Lisävaruste: kantokäsittely

81 707



Utrustning

Nosturi Mowi P25
 Nosturin vaimennus
 Keto Forst V4 / Nisula 325H
 Kantokäsittely
 Värimerkkaus
 Elektroniset mittasakset
 Moottorisahan pidike
 Aggregaatin eline
 LED-valaistus (medium/large)
 Radio Bluetooth-yhteydellä
 Istuinvaihtoehdot
 Aurinkoverhot
 Ilmastointi
 Sprinklerijärjestelmä /
 palonsammutin
 Tankkauspumppu hydraulioöljylle
 ja dieselille
 Diesel-lämmitin
 Moottorinlämmittimen
 kaukokäynnistys (Callstart)
 Tyhjiöpumppu
 PC 12”
 Peruutuskamera
 Ketjut 500/60-22.5
 tai 405/70-24
 Vimek C12 raivauspää
 Vimek ojakauha
 Huoltosarja
 Työkalusarja

Tekniset tiedot

Moottori	CAT C2.2
Teho	55kW @ 2400 rpm
Vääntömomentti	270Nm @ 1600rpm
Päästöstandardi	EU Steg V & U.S EPA Nivå 4f
Ohjauskulma	80°
Voimansiirto	Hydrostaattinen / mekaaninen
Renkaat	500/60-22.5 tai 405/70-24
Hydrauliikka	135 L/min
Maavara	40 cm
Akseliväli	2,1 m
Pituus	4,6 m 9,25 m sisältäen vaunun
Leveys	1,8 m tai 2,05 m
Paino (alkaen)	4700 kg eksklusive vagn
Lastikapasiteetti	5500 kg
Nosturi	Mowi P25 Max räckvidd 5,2 m
Mittalaite	Dasa H50/H70

Harvesteripää

Keto Forst Supreme V4	Paino: 296 kg Max.halkaisija: 300 mm Sahamoottori: 10 cc
Nisula 325H (lisävaruste)	Paino: 285 kg Max.Halkaisija: 340 mm Sahamoottori: 10 cc

Huomioithan, että ilmoitetut mitat ovat teoreettisia arvoja ja voivat vaihdella valmistustoleranssien ja varustevalintojen mukaan.

Koneen painoon vaikuttavat myös valitut varusteet, minkä vuoksi se voi vaihdella.



Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja muotoilua ilman erillistä ilmoitusta.



404 T8 DUO



610.4

Neljännän sukupolven suosittu kuormatraktori.

Vimek 610.4 on kuusiakselinen keskikoon kuormatraktori – kompakti, tehokas ja ihanteellinen ensiharvennukseen. Alhainen pintapaine ja erinomainen ketteryys tekevät siitä kehitetyn kestäväan metsätalouteen..

➤ Voimakas ja polttoaine- taloudellinen CAT-moottori:

Täyttää uusimmat päästövaatimukset.
AdBlue-nestettä ei tarvita.

➤ Matala istuma-asento

Tarjoaa hyvän näkyvyyden ja
vähentää koko kehon tärinää

➤ Lastikapasiteetti – 5 000 kg

Korkea kantavuus koneen omapainoon
nähdén.

➤ Kuormantunteva hydraulikka

Antaa erittäin hyvän hallinnan ja tarkkuuden
nosturia käytettäessä.



➤ Nosturi

Valitse Mowi P25:n ja P25T:n välillä.

Nostureita, joissa on korkea
nostokapasiteetti sekä pehmeät ja sulavat
liikkeet.

Mowi P25

Mowi P25T (varustettu teleskoopilla/
jatkeella)

➤ Tehokas hydrostaattinen mekaaninen voimansiirto

Eri ajotiloilla.

➤ Robsonveto

Yksinkertainen tekniikka ja
kevyt paino.

Varusteet

Telat vaunuun

Ketjut500/60-22.5 tai 405/70-24

LED-valaistus (keskikokoinen/suuri)

Radio Bluetooth-yhteydellä

Istuinvaihtoehdot

Aurinkoverhot

Peruutuskamera

Puhelinohjaus
moottorinlämmittimeen

Sammutusjärjestelmä

Palosammutin

Ilmastointi

Tankkauspumput hydraulijöllylle ja
dieselille

Diesel-lämmitin

Nosturi teleskoopilla tai ilman

Hydraulinen vinssi kaukosäädöllä

Nosturin vaimennus

Energiapuukoura

Moottorisahateline

Pankot ja pankkoparit 2 kpl / 3 kpl /
4 kpl

Huoltosarja

Työkalusarja

Tekniset tiedot

Moottori	CAT C2.2
Teho	55kW @ 2400 rpm
Vääntömomentti	270Nm @ 1600rpm
Päästöstandardi	EU Steg V & U.S EPA Nivå 4f
Voimansiirto	Hydrostaattinen / mekaaninen
Renkaat	Etu: 500/60-22.5 tai 405/70-24 Taka: 400/60-15.5
Hydrauliikka	120 l/min @ 175 bar
Maavara	40 cm
Pituus	Vakio: 6,9 m Pituus: 7,6 m
Leveys	1,9 m tai 2 m
Paino	Alkaen 4900 kg
Lastikapasiteetti	5000 kg
Lastausala	Kuorman pituus 3,3 m ja kuormatila 1,85 m ² Kuorman pituus 4 m ja kuormatila 1,65 m ²

Nosturi ja koura

Vimek - Mowi P25	Ulottuvuus: 5,2 m Nostokapasiteetti: 400 kg / 5,2 m
Vimek - Mowi P25T	Ulottuvuus: 6,6 m Nostokapasiteetti 250 kg / 6,6 m
Gripar	FTG 0,16 (vakio) tai Mecanil kallistuva koura T160 G2

Huomioithan, että ilmoitetut mitat ovat teoreettisia arvoja ja voivat vaihdella valmistustoleranssien sekä valitun varustelun mukaan.

Koneen painoon vaikuttaa myös valittu varustelu, minkä vuoksi se voi vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja muotoilua ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki Vimek-kuormatraktorit voidaan Ruotsissa rekisteröidä maastoajoneuvoiksi ja niillä voi ajaa yleisillä teillä. Muilla markkina-alueilla sovelletaan kunkin maan lakeja ja määräyksiä.





606 TT SE

Lempeä kuormatraktori pitkällä historialla ja koetellulla rakenteella. Se on Vimekin malliston pienin kuormatraktori

➤ Ketterä ja maastoa säästävä

Ympäristöystävällinen kevyen painonsa ansiosta.



➤ Kytkettävä/irrotettava neliveto

Mahdollistaa kuljetuksen dolly-vaunulla.

➤ Hydraulinen runko-ohjaus hydraulisella lukolla

Tarjoaa vakautta kaikissa tilanteissa ilman tarvetta tukijaloille.

➤ Kubota-moottori

Yksinkertaista tekniikkaa ilman kehittyntä elektroniikkaa. Huoltoystävällinen ja pieni polttoainekulutus. Täyttää uusimmat päästövaatimukset.

➤ Lastikapasiteetti- 3 000 kg

Korkea kantavuus koneen omapainoon nähden.

➤ Nosturi Mowi 2046

Ulottuvuus 4,6 m. Nosturin vaimennus lisävarusteena.



➤ Robsonveto

Yksinkertaista tekniikkaa ja kevyt rakenne. Muuttuva mekaaninen voimansiirto, jossa on neljä vaihdeasentoa ja kolme nopeusaluetta.

(matala, keskitaso ja korkea).

Varusteet

Ilmajousitettu istuin
 Aurinkoverhot
 Ilmastointi
 Radio Bluetooth-yhteydellä
 Peruutuskamera
 Istuinvaihtoehdot
 Diesel-lämmitin
 Puhelinohjaus moottorinlämmittimeen
 Hydraulioiljyn jäähdytin
 Nosturi Mowi 2046
 Nosturin vaimennus
 Hydraulinen vinssi kaukosäädöllä
 LED-valaistus vakio (6 kpl)
 LED-valaistus nosturissa
 Telat
 Liukuesteet (ketjut)
 Kauhalisävaruste
 Energiapuukoura Nisula
 Palosammutin
 Suojakaari suojakatolla
 Kuormateline ohjaamon kyljessä
 Moottorisahateline
 Dolly-vaunu
 Huoltosarja

Tekniset tiedot

Moottori	Kubota D 902-E 18 kW @ 3600 rpm
Päästöstandardi	EU Steg V & U.S EPA Nivå 4f
Voimansiirto	Muuttuva mekaaninen
Renkaat	Etu: 405/70-24 tai 500/60-22,5 Taka: 400/60-15.5
Hydrauliikka	43 l/min @ 175 bar
Maavara	40 cm
Pituus	Vakio: 6,20 m Pitkä: 6,70 m
Leveys	1.80 m
Paino	Alkaen 2,900 kg
Lastiala	Kuorman pituus 3,0 m ja kuormatila 1,4 m ²
Lastikapasiteetti	3 000 kg
Nosturi	Vimek - Mowi 2046 Ulottuvuus 4,6 m Nostokapasiteetti: 375 kg / 4,6 m
Koura	FTG 0.16

Huomioithan, että ilmoitetut mitat ovat teoreettisia arvoja ja voivat vaihdella valmistustoleranssien sekä valitun varustelun mukaan.

Koneen painoon vaikuttaa myös valittu varustelu, minkä vuoksi se voi vaihdella.

Pidätämme oikeuden muuttaa teknisiä tietoja ja muotoilua ilman erillistä ilmoitusta.

Kaikki Vimek-kuormatraktorit voidaan Ruotsissa rekisteröidä maastoajoneuvoiksi ja niillä voi ajaa yleisillä teillä. Muilla markkina-alueilla sovelletaan kunkin maan lakeja ja määräyksiä.





VIMEK
TSE
VIMEK



www.vin



mek.com



www.vimek.com



VIMEK LINEUP

Följ oss:



Vimek AB

Allan Jonssons väg 11 SE-922 31 Vindeln • Tel: +46 933-135 15 • info@vimek.se • sales@vimek.se